



OSRAM NEWS

Светодиодные лампы OSRAM #H4 #H7

Компания Osram выводит на рынок новый ассортимент автомобильных светодиодных ламп, предназначенных для замены штатных галогенных источников света: продукты серии LEDriving HL, которые отличаются оптимальным соотношением цены и эксплуатационных характеристик.

Первые новинки — лампы для головной оптики LEDr HL на замену штатных ламп типов H4 и H7.


Светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL®

Для автовладельцев, которые хотят перейти с галогенного освещения на светодиодное без существенных затрат, компания Osram разработала специальную серию продуктов LEDriving HL®.

Несмотря на демократичную стоимость, эти светодиодные источники света выпускаются по передовым технологиям немецкого бренда и обладают множеством преимуществ!

Основные преимущества светодиодных ламп OSRAM #H4 #H7

- Гарантия – **2 года**¹⁾ ;
- До 110% больше яркости²⁾ ;
- Стильный холодный белый свет с цветовой температурой – 6000 K;
- Длительный срок службы по сравнению с стандартными галогенными лампами;
- Потрясающая яркость и идеальное светораспределение;
- Компактный дизайн и размеры, которые практически полностью повторяют размеры галогенных ламп типа H4;
- Совместимость практически со всеми марками автомобилей;
- Простая установка Plug & Play без вмешательства в электронику автомобиля.

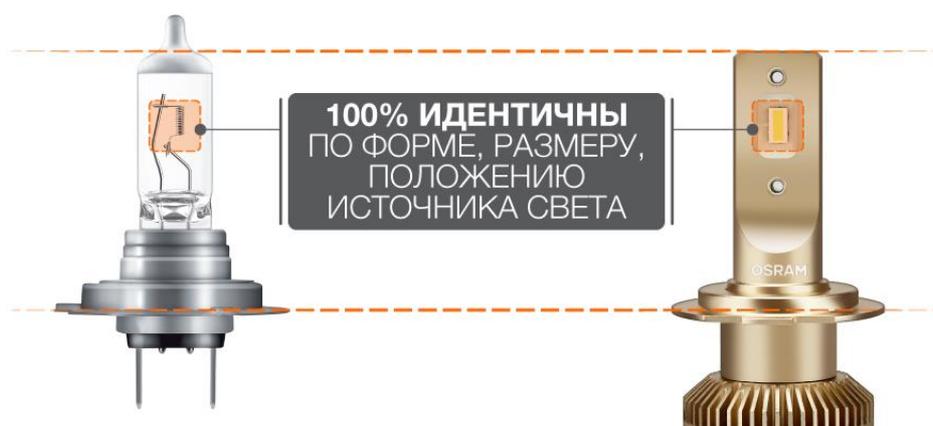

Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание	Код для заказа
H4	64193DWS	Лампы головного света H4	4062172148535
H7	64210DWS	Лампы головного света H7	4062172148504



1) Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

2) По сравнению с минимальными нормативными требованиями стандарта ECE R112/R37

Светодиодные лампы OSRAM LEDriving HL®

Инструкция по установке светодиодных ламп OSRAM #H4 #H7



1. Снимите заднюю крышку и оригинальную лампу.



2. Извлеките стопорное кольцо и установите его на адаптер пряжку, выравнивая пробелы.



3. Закрепить пряжки и стопорное кольцо вместе внутри лампы светильника.



4. Вставьте светодиодную лампу OSRAM в приспособление и найдите подходящее место.



5. Подключите драйвер, декодер и поместите в приспособление.



6. Отрегулируйте тип освещения для лучшего эффекта, поверните заднюю крышку и плотно закройте.

Стандартная галогенная лампа



OSRAM LEDriving HL®

